


1.产品介绍

该产品为单路双向直流电流隔离变送器。对被测的正负直流电流信号通过隔离器件进行信号隔离，输出为线性0±5V、2.5V±2.5V、12mA±8mA、10mA±10mA标准信号。


2.产品特点

- 产品孔径大，方便穿线；
- 产品外观精致小巧，产品宽度仅有100mm，适合集成安装；
- 产品的输入输出实现电气隔离，隔离耐压达到2500Vdc或以上；
- 产品的抗干扰能力强，输入，输出，电源端分别能够承受较高的浪涌电压冲击；
- 产品有多种信号输出方式，支持0±5V、2.5±2.5V、12mA±8mA输出等等；
- 产品有多种供电方式，支持+12Vdc、+15Vdc、+24Vdc、等供电方式；
- 产品安装方式为螺丝安装；
- 产品认证齐全，已经取得RoSH，CE，ISO9001等多项认证。

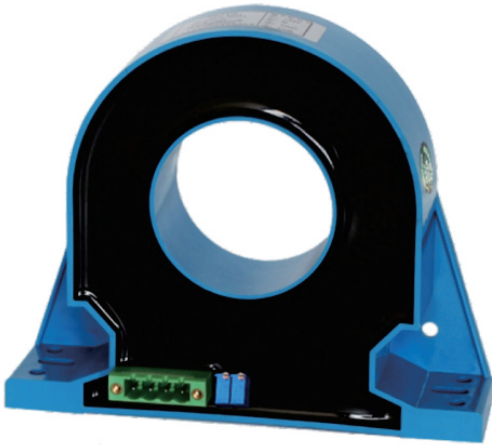


3.产品选型

主型号为：ZC-BI01□-□□1H，型号中方格为可选项。



① 品牌标识	⑥ 隔离方式：2：两隔离
② 双向	⑦ 输出：A：2.5V±2.5V、L：12mA±8mA、D：0±5V、M：10mA±10mA
③ 电流	⑧ 电源：2：+12Vdc；3：+15Vdc；4：+24Vdc
④ 无特征	⑨ 精度：1：1.0级
⑤ 单路	⑩ 外型：H型

4.产品接线图



引脚号	①	②	③	④
定义	正电源	公共地	空脚	输出

5.技术参数

精度等级	1.0级	隔离耐压	DC 2500V
辅助电源	+12Vdc、+15Vdc、+24Vdc（可选）	响应时间	≤100ms
输入量程	DC ±5A~±600A（根据客户量程订制）	温漂系数	≤500PPm/°C
输出信号	±5V、2.5V±2.5V、12mA±8mA、10mA ±10mA（可选）	雷击浪涌	电源端2000V，输出端500V
环境温度	-10℃~+60℃	产品外形	H型
负载能力	电压输出≥2KΩ；电流输出≤250Ω	外壳材质	ABS阻燃
静态功耗	≤0.5W	安装方式	螺丝安装
额定功耗	≤1.0W		

6.产品使用注意事项

- 注意产品辅助电源信息与电源接线方法，保证接线正确，否则损坏产品。
- 产品在强磁干扰环境中使用时，应注意输入、输出线屏蔽，输入、输出信号线尽可能短。
- 接线时，只能接产品的有效端子，其它端子可能与产品内部电路连接，不可另图它用，产品集中安装时，安装间隔不应小于5mm。
- 产品具有一定的防雷能力，但产品输入、输出线馈线暴露于室外恶劣所候环境中，应需加强有效防雷措施。
- 产品请勿拆卸或改装，否则本公司不对产品提供“三包”（包换、包退、包修）服务。
- 产品外壳采用阻燃材料，外壳的极限耐受温度为+85℃，请勿在热源附近使用或保存，否则影响产品电性能。