

1.产品介绍

该产品为三相三线有功功率隔离变送器，采用高速微处理器和数字信号处理技术设计而成，适用于各种场合下的有功功率测量。可线性变送输出0-5V、0-10V、0-20mA、4-20mA等标准信号。

2.产品特点


- 产品接线端子采用大口径端子，口径面积达4mm×4.5mm，方便客户接线；
- 产品内部采用表面贴装工艺，确保长期稳定；
- 产品外观精致小巧，产品宽度仅有28mm，适合集成安装；
- 产品的输入输出实现电气隔离，隔离耐压达到2500Vdc或以上；
- 产品的抗干扰能力强，输入，输出，电源端分别能够承受较高的浪涌电压冲击；
- 产品有多种信号输出方式，支持0-5V、0-10V、0-20mA、4-20mA输出等等；
- 产品有多种供电方式，支持+12Vdc，+24Vdc，220V等供电，产品功耗低；
- 产品安装方式为标准35mm导轨安装，符合国际标准；
- 产品认证齐全，已经取得CE，ISO9001等多项认证。

3.应用领域

- 电力系统中有功功率信号检测
 - 工控监测系统中有功功率信号检测
- 铁路信号监测系统中有功功率信号检测
 - 电源设备系统中有功功率信号检测

4.产品选型

主型号为：ZC-AP82□-□□5B，型号中方格为可选项。




① 品牌标识	⑥ 两隔离
② 交流	⑦ 输出：C：0-5V、H：0-10V、I：0-20mA、K：4-20mA、A：2.5V±2.5V、 B：3V±2V、L：12mA±8mA、M：10mA±10mA
③ 有功功率	⑧ 电源：2：+12Vdc；3：+15Vdc；4：+24Vdc；9：220V
④ 正弦波	⑨ 精度：5：0.5级
⑤ 三相三线	⑩ 外型：B型

5.技术参数

精度等级	0.5级	额定功耗	≤1.0W
辅助电源	+12V、+24V、+15V、220V（可选）	隔离耐压	DC 2500V
输入量程	电压AV 20V-800V，电流AC 0.5A-30A（可定制）	响应时间	≤300ms
输出信号	0-5V、0-10V、0-20mA、4-20mA 2.5V±2.5VB、3V±2V、12mA±8mA、10mA±10mA（可选）	温漂系数	≤300PPm/℃
环境温度	-10℃~+60℃	雷击浪涌	电源端2000V，输入端2000v，输出端500V
输入频率	40-75Hz	产品外形	B型
电压输入阻抗	≥1KΩ*V	外壳材质	ABS阻燃
		安装方式	卡在标准35mm DIN导轨上


6.产品接线图

+12V、+15V、+24V、220V供电时，产品接线图：

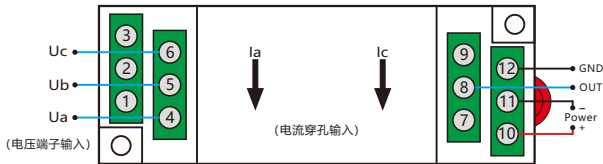


引脚号	①	②	③	④	⑤	⑥
定义	空脚	空脚	空脚	电压输入	电压输入	电压输入

引脚号	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
定义	空脚	输出端	空脚	电源正端	电源地端	输出地端

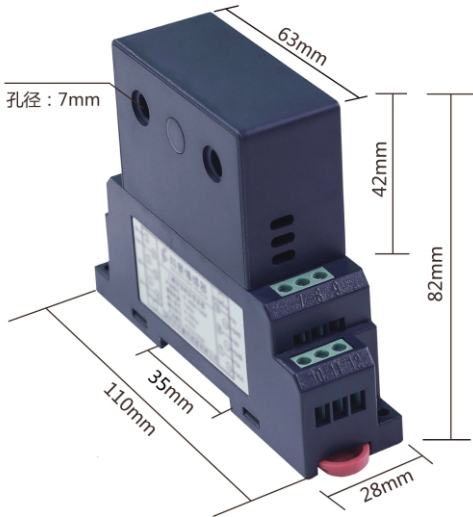

7. 输入与输出线性关系图

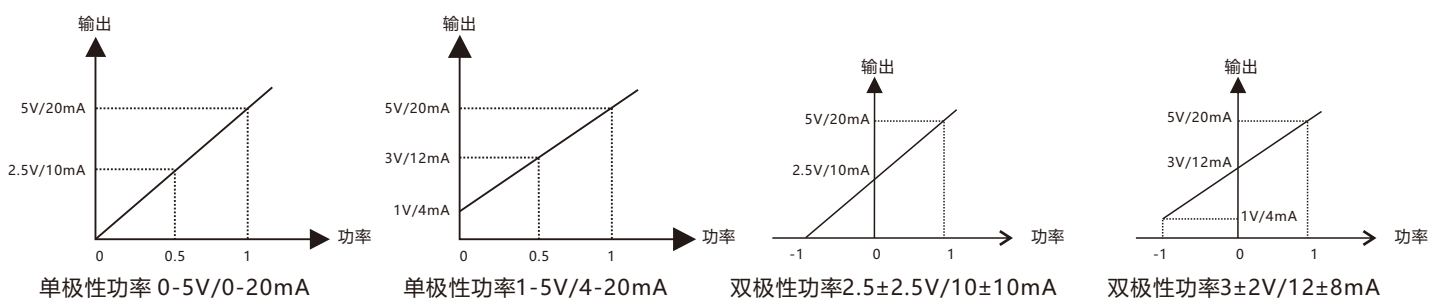

8. 产品使用注意事项

- 注意产品辅助电源信息与电源接线方法，保证接线正确，否则损坏产品。
- 产品在强磁干扰环境中使用时，应注意输入、输出线屏蔽，输入、输出信号线尽可能短。
- 接线时，只能接产品的有效端子，其它端子可能与产品内部电路连接，不可另图它用，产品集中安装时，安装间隔不应小于5mm。
- 产品具有一定的防雷能力，但产品输入、输出线馈线暴露于室外恶劣所候环境中，应需加强有效防雷措施。
- 产品请勿拆卸或改装，否则本公司不对产品提供“三包”（包换、包退、包修）服务。
- 产品外壳采用阻燃材料，外壳的极限耐受温度为+85℃，请勿在热源附近使用或保存，否则影响产品电性能。