

1. 产品介绍

该产品为三相三线两表法智能功率隔离变送器，采用高速微处理器和数字信号处理技术设计而成。适用于各种场合下的单相电力参数测量。可测量电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因素、频率、有功电度，无功电度等电参数。可变送输出RS-485、RS-232等标准信号。

2. 产品特点


- 产品接线端子采用大口径端子，口径面积达4mm×4.5mm，方便客户接线；
- 产品内部采用表面贴装工艺，确保长期稳定；
- 产品外观精致小巧，产品宽度仅有28mm，适合集成安装；
- 产品的输入输出实现电气隔离，隔离耐压达到2500Vdc或以上；
- 产品的抗干扰能力强，输入，输出，电源端分别能够承受较高的浪涌电压冲击；
- 产品有多种信号输出方式，支持RS-485、RS-232输出等等；
- 产品有多种供电方式，支持+12Vdc，+24Vdc，+15Vdc，220V等供电，产品功耗低；
- 产品安装方式为标准35mm导轨安装，符合国际标准；
- 产品认证齐全，已经取得CE，ISO9001等多项认证。

3. 应用领域

- 电力系统中交流电流、电压、功率信号检测
- 铁路信号监测系统中交流电流、电压、功率信号检测
- 工控监测系统中交流电流、电压、功率信号检测
- 电源设备系统中交流电流、电压、功率信号检测

4. 产品选型

主型号为：ZC-AG82□-□□5F，型号中方格为可选项。



① 品牌标识	⑥ 隔离方式: 2: 两隔离 3: 三隔离
② 交流	⑦ 输出: R - RS485、S - RS232
③ 组合	⑧ 电源: 2: +12Vdc; 3: +15Vdc; 4: +24Vdc; 9: 220V
④ 正弦波	⑨ 精度: 5: 0.5级
⑤ 三相三线两表法	⑩ 外型: F型


5. 技术参数

精度等级	0.5级
辅助电源	+12V、+24V、+15V、220V
输入量程	电压AC20V-800V; 电流AC 30A-150A (可定制)
输出信号	RS-485、RS-232
通信协议	MODBUS_RTU标准协议
环境温度	-10°C~+60°C
波特率	1200、2400、4800、9600 (缺省)、19200、38400、57600bps。
数据格式	"n,8,1" (缺省)、"n,8,2"、"e,8,1"、"o,8,1"
输入频率	40-75Hz
RS 485通讯最大节点数	64


静态功耗	≤0.5W
额定功耗	≤0.5W
隔离耐压	DC 2500V
响应时间	≤500ms, 100ms (缺省)
温漂系数	≤300PPm/°C
雷击浪涌	电源端2000V, 输入端2000v, 输出端500V
产品外形	F型
外壳材质	ABS阻燃
安装方式	卡在标准35mm DIN导轨上
电压输入阻抗	≥1.2KΩ/V

6. 产品接线图

RS-485接线图:

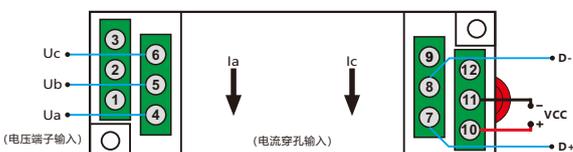

RS-232接线图:

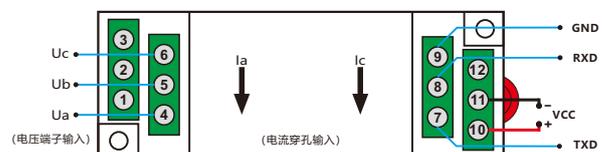

引脚号	④—⑥	①—③	⑦	⑧	⑩	⑪	⑨ ⑫
定义	电压输入	空脚	输出端	输出端	电源正端	电源负端	空脚

引脚号	④—⑥	①—③	⑫	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪
定义	电压输入	空脚	空脚	输出端	输出端	输出端	电源正端	电源负端