


1.产品介绍

该产品为穿孔输入型单路直流电流隔离变送器。对被测的直流电流信号通过高精度隔离器件进行信号隔离，输出为线性0-5V、0-10V、0-20mA、4-20mA等标准信号。广泛应用于电源设备、电网监测、工控监测系统、铁路信号系统等行业。


2.产品特点

- 产品孔径大，方便穿线；
- 产品外观精致小巧，产品宽度仅有100mm，适合集成安装；
- 产品的输入输出实现电气隔离，隔离耐压达到2500Vdc或以上；
- 产品的抗干扰能力强，输入，输出，电源端分别能够承受较高的浪涌电压冲击；
- 产品有多种信号输出方式，支持0-5V、0-10V、0-20mA、4-20mA输出等等；
- 产品有多种供电方式，支持+12Vdc、+15Vdc、+24Vdc、等供电方式；
- 产品安装方式为螺丝安装；
- 产品认证齐全，已经取得RoSH，CE，ISO9001等多项认证。

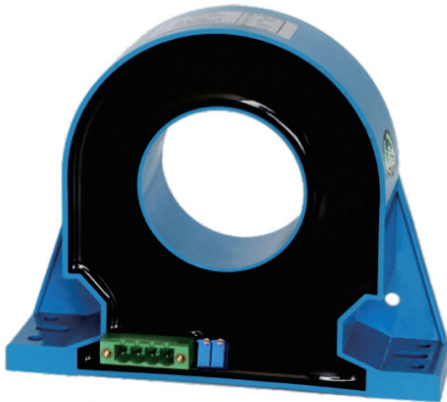


3.产品选型

主型号为：ZC-DI01□-□□1H，型号中方格为可选项。



① 品牌标识	⑥ 隔离方式: 2: 两隔离
② 直流	⑦ 输出: C: 0-5V、H: 0-10V、I: 0-20mA、K: 4-20mA
③ 电流	⑧ 电源: 2: +12Vdc; 3: +15Vdc; 4: +24Vdc
④ 无特征	⑨ 精度: 1: 1.0级
⑤ 单路	⑩ 外型: H型

4.产品接线图



引脚号	①	②	③	④
定义	正电源	公共地	空脚	输出

5.技术参数

精度等级	1.0级	隔离耐压	DC 2500V
辅助电源	+12Vdc、+15Vdc、+24Vdc (可选)	响应时间	≤100ms
输入量程	DC 50A~1000A (根据客户量程订制)	温漂系数	≤500PPm/°C
输出信号	DC 0-5V、0-10V、0-20mA、4-20mA (可选)	雷击浪涌	电源端2000V, 输出端500V
环境温度	-10°C ~ +60°C	产品外形	H型
负载能力	电压输出≥2KΩ; 电流输出≤250Ω	外壳材质	ABS阻燃
静态功耗	≤0.5W	安装方式	螺丝安装
额定功耗	≤1.0W		

6.产品使用注意事项

- 注意产品辅助电源信息与电源接线方法，保证接线正确，避免损坏产品。
- 产品在强磁干扰环境中使用时，应注意输入、输出线屏蔽，输入、输出信号线尽可能短。
- 接线时，只能接产品的有效端子，其它端子可能与产品内部电路连接，不可另图它用，产品集中安装时，安装间隔不应小于5mm。
- 产品具有一定的防雷能力，但产品输入、输出线馈线暴露于室外恶劣所候环境中，应需加强有效防雷措施。
- 产品请勿拆卸或改装，否则本公司不对产品提供“三包”（包换、包退、包修）服务。
- 产品外壳采用阻燃材料，外壳的极限耐受温度为+85°C，请勿在热源附近使用或保存，否则影响产品电性能。